


# DATA SHEET

## ΚΩΔΙΚΟΣ: 300

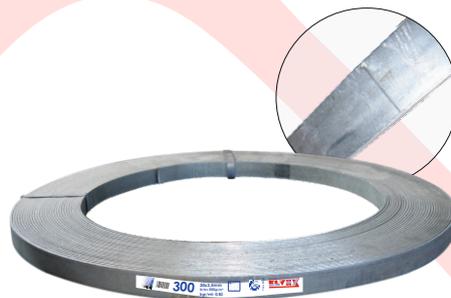

### Σύντομη περιγραφή

Πλακέ ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυμένη(St/tzn) 500gr/m<sup>2</sup>. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αγωγός γείωσης(θεμελιακή γείωση), ως συλλεκτήριος αγωγός και ως αγωγός καθόδου.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πλάτος	30mm
Πάχος	3.5mm
Διατομή	90mm <sup>2</sup>
Επιψευδαργύρωση	Θερμά 500gr/m <sup>2</sup>
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση(R)	0.25 μΩm
Αντοχή(σε δύναμη ανά mm <sup>2</sup> )	290-510 N/mm <sup>2</sup>
Βάρος Αναλογία	kgr/mt: 0.83   100mt=83kgr
Υλικό	Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυμένο ατσάλι
Επιμετάλωση	Με Ψευδάργυρο(Zn)
Συσκ/σία σε ρολλό	25kgr/30.34mt ή 50kgr/70.42mt

### Εγκατάσταση

Θέσεις εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος
Εξαρτήματα για εγκατάσταση	Σφιγκτήρες και στηρίγματα.
Για εξωτερικούς χώρους	Σύνδεση με: St/tzn, Αλουμίνιο(Al), Ανοξειδωτο χάλυβα(SS)
Εντός εδάφους	Σύνδεση με: St/tzn, Ανοξειδωτο χάλυβα(SS).
Εντός μπετού/τσιμέντου/σκυροδέματος	Σύνδεση με: St/tzn, Χαλκός(Cu), Κράμα χαλκού, Cu/eSn, St/eCu, Ανοξειδωτο χάλυβα(SS).

### Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το προϊόν έχει ελεγχθεί εργαστηριακά σύμφωνα με το πρότυπο EN62561-2:2012 (Αρ. Πιστοποιητικού 150200064SHA-V1) και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των τεχνικών φακέλων παραγωγής, όπως καθορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 με Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού: 041 10 0001.

Ελληνικό Προϊόν