

Εύκαμπτη ταινία led / Flexible led strip

Κωδικός / Art. No. : 13-1066

24V

30 Watt/m


CRI 80+

Step<3

256 Led/m

SAMSUNG

LED CHIP INSIDE

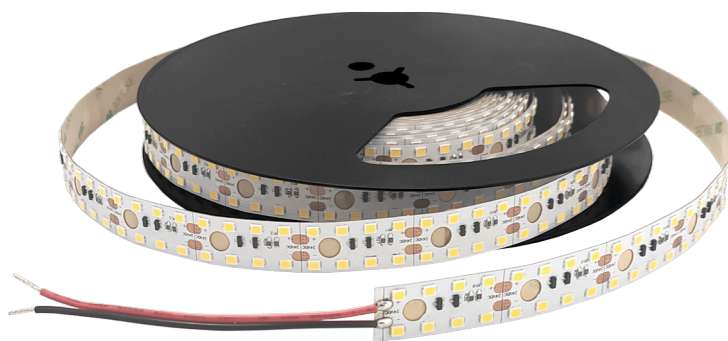

Σχεδιασμός με σύστημα σταθεροποίησης ρεύματος IC / Constant current IC driver

Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical data


Κατανάλωση / Power consumption	30kWh/1000h/m
Τάση λειτουργίας / Operating Voltage	24Vdc
Ρεύμα λειτουργίας / Typical operating Current	1,25 A/m
Προστασία / Protection class	III
Ρύθμιση έντασης φωτισμού / Dimming	PWM Dimmable
Αποδοτικότητα / Efficiency	168 lumen/watt
Φωτεινή ροή / Typical Luminous Flux	5041 lumen/m
Γωνία φωτισμού / Led beam angle	120°
Συντ. χρωματικότητας / Chromaticity coordinates (x,y)	x:0,381 , y:0,377
Βαθμός χρωματικής απόδοσης / Typical CRI	>80
Χρώμα / Color	Λευκό Φυσικό/Neutral White
Θερμοκρασία χρώματος / Typical CCT	4000 Kelvin
η _{TM} (EU 2019/2015)	D
Χρόνος ζωής στους 25°C / Rated lifetime at 25°C (L ₈₀ B ₁₀)	50.000 ώρες/hours
Βαθμός στεγανότητας / Ingress protection	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας / Ambient Temp. Ta	-20 ~ +50°C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) / Dimension (LxWxH)	5000 x 15 x 1,73 (mm)
Μέγιστο μήκος λειτουργίας / Max. operating Length	5 μέτρα/5 meters
Αριθμός Led / Led units	256 led /m
Απόσταση μεταξύ led / Distance between led	7,81 mm
Σημείο κοπής / Cutting point	Ανά 8 led (31,25mm) / Per 8 led (31,25mm)
Εγγύηση / Warranty	5 χρόνια/5 years

EAN

5206704005593

(Όλες οι τιμές μπορεί να έχουν μία απόκλιση +/-5% - All values can have a tolerance of +/- 5%)

Σχέδιο - Διαστάσεις / Drawing - Dimensions

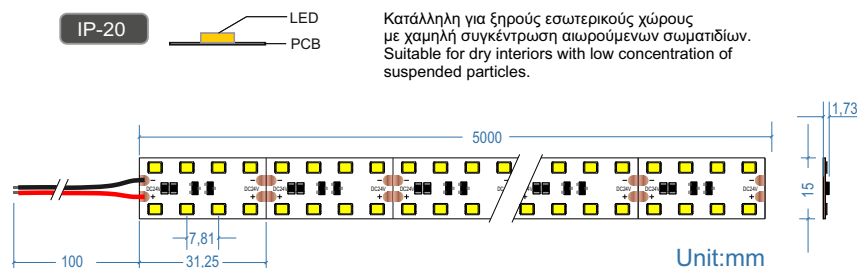

EN 62031:2008/A2:2015
IEC TR 62778:2014
EN 55015:2013/A1:2015
EN61547:2009

Light efficiency:

168 Lumen/Watt


Light quality:

CRI: 84,3

Color temperature:

4000 K

120°



Product name:


**JAZZ 30Watt/m 24Vdc IP20
CRI80 4000K**

Item number:


13-1066

Output: 5041 Lumen Power consumption: 30,0


Spectral distribution

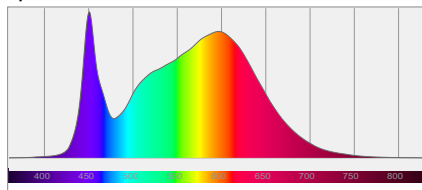


Color coordinates



White color point




CRI R values

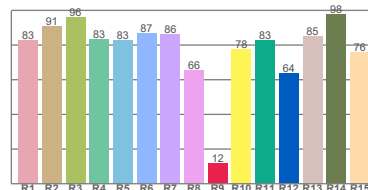

Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color deviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
4000 K	84,3	11,7	84,9	95,5	83,3	0,381	0,377	0,225	0,334	0,0003

Beam details

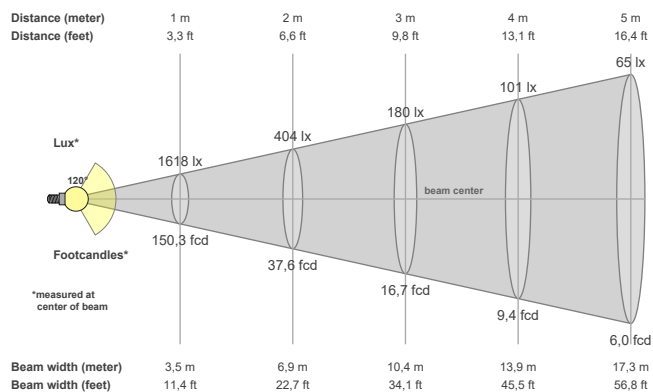

Beam angles

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%
120°	165,6°	175,5°


Beam intensities

Peak intensity	Int. ratio in 120° cone	Int. ratio in 90° cone
1618 cd	75,9%	50,7%

Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
1618lx	404lx	180lx	101lx	65lx	45lx	33lx	25lx	20lx	16lx	13lx	11lx	10lx	8lx	7lx	6lx	6lx	5lx	4lx	4lx
150,3fcd	37,6fcd	16,7fcd	9,4fcd	6fcd	4,2fcd	3,1fcd	2,3fcd	1,9fcd	1,5fcd	1,2fcd	1fcd	0,9fcd	0,8fcd	0,7fcd	0,6fcd	0,5fcd	0,5fcd	0,4fcd	0,4fcd

Power scope



Power	Power factor	
30,0 W	1,0	

Voltage	Current	
24,0 V	1,25 A	